

SD5-3006D/W
SD5-3008D/W における **最高検出感度**※1


Fe 球 **φ 0.25mm**

SUS 球 **φ 0.6mm**

Wタイプ



型式 (SD5-XXXXD/WH)		H1	H2
SD5 -30type	3006D/WH	576mm	522mm
	3008D/WH	576mm	522mm
	3010D/WH	596mm	522mm
	3012D/WH	616mm	522mm
	3015D/WH	646mm	522mm
	3018D/WH	676mm	522mm
SD5 -45type	4506D/WH	576mm	672mm
	4508D/WH	576mm	672mm
	4510D/WH	596mm	672mm
	4512D/WH	616mm	672mm
	4515D/WH	646mm	672mm
	4518D/WH	676mm	672mm

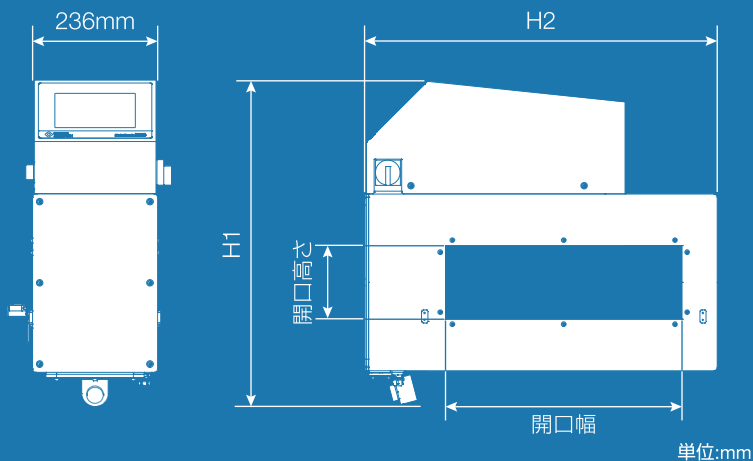

単位:mm

型式	SD5-30type	SD5-45type
開口幅	300mm	450mm
開口高さ	80mm / 100mm / 120mm / 140mm / 170mm / 200mm	
表操作部	7.1 インチワイド TFT カラー LCD (タッチパネル付)	
金属検出時	ブザー警報、信号出力、自動選別 (オプション)	
構造	D (非防水) タイプ : ステンレス (SUS304)、ただし指示器は鉄 (塗装) W (防水) タイプ : オールステンレス (SUS304)	
使用環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75%、結露しないこと	
電源	90-240Vac、50/60Hz、180VA	
データ出力	USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り	

※1 検査可能範囲内における最高検出感度です。商品及び使用環境により感度が異なる場合があります。

※通過口の内面に商品などが当たらないようにしてください。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



MetaHawk 5

SD5-30type / 45type

金 属 検 出 機

METAL DETECTOR

1. 20年以上の実績が証明する2周波検査

2. 安心して使い続けられる安定性能

3. 誰でもプロ級の最適感度



株式会社 システムスクエア

信頼できる検査を、すべての現場に。


実用感度を向上 / フードロス削減 / メンテナンスコスト削減



■ 安心して使い続けられる安定性能

新型コイルが外部ノイズの影響を低減し、独自アルゴリズムが製品由来の影響を抑制。この2つの技術の組合せにより、誤検出の少ない安定した検査を実現します。特に塩分や水分を多く含む、製品影響が大きい商品に効果を発揮します。さらに、オートバランス制御により長期間の運用でも最適な状態を維持。経年劣化による感度の低下を抑えながら、安心して使い続けられます。

独自アルゴリズムのイメージ



異物の反応を大きく

検査品の反応を小さく

「実用感度」向上！


影響が大きい商品

- ・高塩分、高水分
- ・アルミ蒸着（金属成分）
- ・冷凍食品（温度変化）



■ テストピースチェックのお知らせ機能

忘れやすい動作確認を、検査機が自動でお知らせ。定期的に確認画面へ移行し、チェック漏れを防止。確認履歴を残し、品質管理をサポートします。

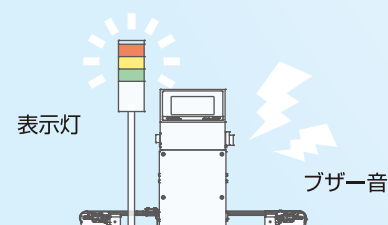


チェック時間を自動でお知らせ。
※三色表示灯はオプションです。



商品とテストピースを検査機に通して
検出反応を確認。

■ 安心のアクセス管理

操作者ごとにアクセス権限を設定。操作履歴の確認で運用の透明性を高め、不要な設定変更を防ぎます。

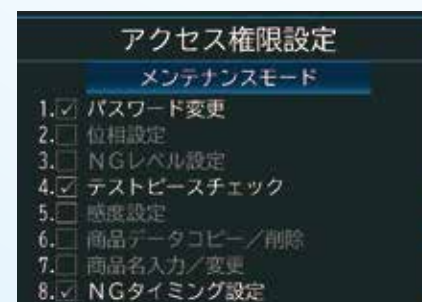

各アクセス権限にアカウントを紐づける運用も可能です。



■ 商品設定の「お気に入り」登録

大切な検査設定を「お気に入り」登録し、すぐに呼び出し可能。商品数が多い場合でも迷わず選択でき、操作時の選択ミスを防ぎます。削除防止機能により、設定データという「資産」を守ります。



SD5-3006D/W、SD5-3008D/W における 最高検出感度※1



【低周波】鉄系を検出

Fe 球 0.25mm



【高周波】非鉄系を検出

SUS 球 0.6mm


■ 20年以上の実績が証明する 2周波検査

鉄系・非鉄系の金属異物を同時に検出。単周波検査では検出が難しかった異物を高感度に検出することが可能です。当社は世界で初めて量産機に2周波検査を採用し、20年以上にわたり現場で磨き続けてきました。この2周波検査をすべてのコイルに標準搭載しています。

■ 誰でもプロ級の最適感度

自動感度設定機能により、商品を数回流すだけで、誰でも最適な検査条件を設定できます。ナビゲーションに従うだけで、プロのような最適条件を再現し、検出精度と誤検出抑制のバランスが取れた安定検査を実現。誰でもプロレベルの設定が可能となり、人による設定のばらつきを防止。教育コストの削減と作業時間の短縮に貢献し、品種が多い現場でも効率的に運用できます。

シンプルな操作画面で大きく見やすいボタン配置

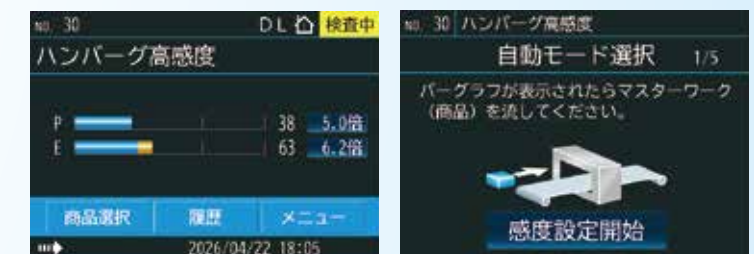


現場の運用を効率化

設定のばらつき防止

教育コストの削減

作業時間の短縮

小型 最大通過幅 300mm

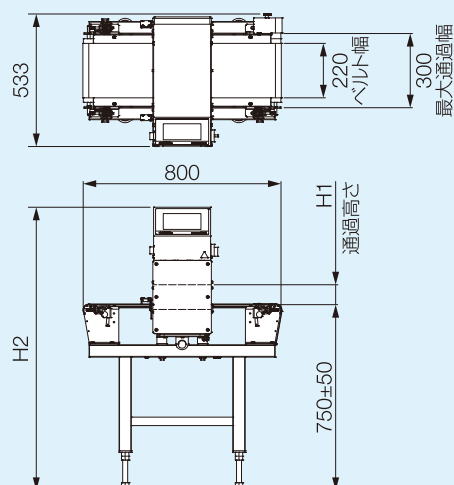

型式	H1	H2
SD5-3006D/W	60	1134±50
SD5-3008D/W	80	1144±50
SD5-3010D/W	100	1164±50
SD5-3012D/W	120	1184±50
SD5-3015D/W	150	1214±50
SD5-3018D/W	180	1244±50

単位 :mm

型式	非 防 水	SD5-3006D	SD5-3008D	SD5-3010D	SD5-3012D	SD5-3015D	SD5-3018D
	防 水	SD5-3006W	SD5-3008W	SD5-3010W	SD5-3012W	SD5-3015W	SD5-3018W
最大通過幅	300mm						
最大通過高さ	60mm	80mm	100mm	120mm	150mm	180mm	
搬送質量	3kg オプションで 5kg まで対応可						
ベルト速度※1	19m/min(50Hz), 23m/min(60Hz)						
ベルト幅	220mm						
表示・操作部	7.1 インチワイド TFT カラー LCD (タッチパネル付)						
構造	【非防水】 ステンレススチール (SUS304)、ただし指示器・コンベアフレームは鉄 (塗装) 【防 水】 ステンレススチール (SUS304)						
保護等級※2	【非防水】 IP20 相当 【防 水】 IP66 相当						
使用環境	温度 0 ～ 40℃、湿度 30 ～ 75% 結露しないこと						
質量	95kg	94kg	95kg	96kg	98kg	99kg	
電源	90-110Vac/180-220Vac, 260VA, 50/60Hz						
データ出力	USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り						


※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。

※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。

※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

小型 最大通過幅 450mm

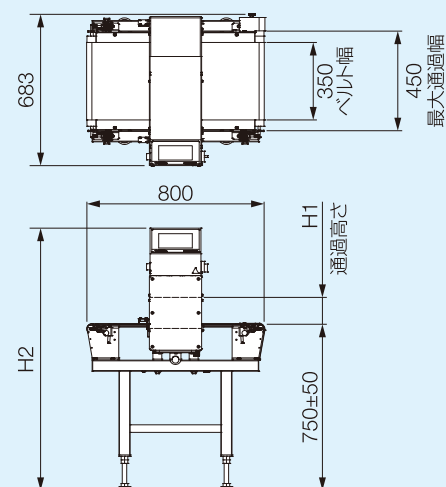

型式	H1	H2
SD5-4506D/W	60	1134±50
SD5-4508D/W	80	1144±50
SD5-4510D/W	100	1164±50
SD5-4512D/W	120	1184±50
SD5-4515D/W	150	1214±50
SD5-4518D/W	180	1244±50

単位: mm

型式	非防水	SD5-4506D	SD5-4508D	SD5-4510D	SD5-4512D	SD5-4515D	SD5-4518D
	防水	SD5-4506W	SD5-4508W	SD5-4510W	SD5-4512W	SD5-4515W	SD5-4518W
最大通過幅	450mm						
最大通過高さ		60mm	80mm	100mm	120mm	150mm	180mm
搬送質量	3kg オプションで 5kg まで対応可						
ベルト速度※1	19m/min(50Hz), 23m/min(60Hz)						
ベルト幅	350mm						
表示・操作部	7.1 インチワイド TFT カラー LCD (タッチパネル付)						
構造	【非防水】ステンレススチール (SUS304)、ただし指示器・コンベアフレームは鉄 (塗装) 【防水】ステンレススチール (SUS304)						
保護等級※2	【非防水】IP20 相当 【防水】IP66 相当						
使用環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75% 結露しないこと						
質量		111kg	109kg	110kg	111kg	112kg	114kg
電源	90-110Vac/180-220Vac, 260VA, 50/60Hz						
データ出力	USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り						

※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。


※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。

※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

このカタログの記載内容は2026年6月30日時点のものです。改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。また一部画像にはイメージが含まれます。

中型 最大通過幅 450mm

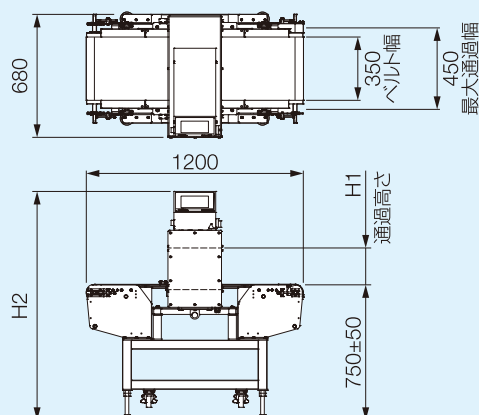

型式	H1	H2
SD5-4511BD/W	110	1176±50
SD5-4514BD/W	140	1206±50
SD5-4517BD/W	170	1236±50
SD5-4520BD/W	200	1266±50
SD5-4525BD/W	250	1316±50
SD5-4530BD/W	300	1366±50
SD5-4535BD/W	350	1416±50

単位 :mm

型式	非防水	SD5-4511BD	SD5-4514BD	SD5-4517BD	SD5-4520BD	SD5-4525BD	SD5-4530BD	SD5-4535BD
	防水	SD5-4511BW	SD5-4514BW	SD5-4517BW	SD5-4520BW	SD5-4525BW	SD5-4530BW	SD5-4535BW
最大通過幅	450mm							
最大通過高さ		110mm	140mm	170mm	200mm	250mm	300mm	350mm
搬送質量	20kg オプションで 30kg (三相 AC200V) まで対応可							
ベルト速度※1	21m/min(50Hz), 25m/min(60Hz)							
ベルト幅	350mm							
表示・操作部	7.1 インチワイド TFT カラー LCD (タッチパネル付)							
構造	【非防水】ステンレススチール (SUS304)、ただし指示器・コンベアフレームは鉄 (塗装) 【防水】ステンレススチール (SUS304)							
保護等級※2	【非防水】20kg 搬送 : IP20 相当、30kg 搬送 : IP44 相当 【防水】20kg 搬送 : IP66 相当、30kg 搬送 : IP65 相当							
使用環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75% 結露しないこと							
質量		168kg	169kg	171kg	176kg	178kg	185kg	187kg
電源	20kg 搬送 : 90-110Vac/180-220Vac, 410VA, 50/60Hz 30kg 搬送 : 三相 180-220Vac, 610VA, 50/60Hz							
データ出力	USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り							

※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。

※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。



※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

大型 最大通過幅 600mm



※搬送ベルトの簡易脱着はオプションです。

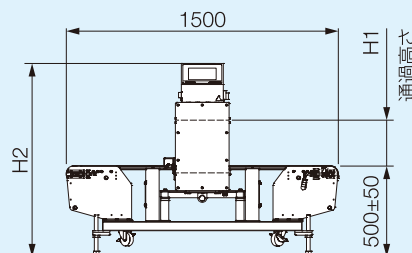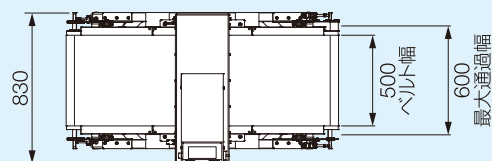

型式	H1	H2
SD5-6011D/W	110	926±50
SD5-6014D/W	140	956±50
SD5-6017D/W	170	986±50
SD5-6020D/W	200	1016±50
SD5-6025D/W	250	1066±50
SD5-6030D/W	300	1116±50
SD5-6035D/W	350	1166±50

単位: mm

型式	非防水	SD5-6011D	SD5-6014D	SD5-6017D	SD5-6020D	SD5-6025D	SD5-6030D	SD5-6035D
	防水	SD5-6011W	SD5-6014W	SD5-6017W	SD5-6020W	SD5-6025W	SD5-6030W	SD5-6035W
最大通過幅	600mm							
最大通過高さ		110mm	140mm	170mm	200mm	250mm	300mm	350mm
搬送質量	20kg オプションで 30kg (三相 AC200V) まで対応可							
ベルト速度※1	21m/min(50Hz), 25m/min(60Hz)							
ベルト幅	500mm							
表示・操作部	7.1 インチワイド TFT カラー LCD (タッチパネル付)							
構造	【非防水】ステンレススチール (SUS304)、ただし指示器・コンベアフレームは鉄 (塗装) 【防 水】ステンレススチール (SUS304)							
保護等級※2	【非防水】20kg 搬送: IP20 相当、30kg 搬送: IP44 相当 【防 水】20kg 搬送: IP66 相当、30kg 搬送: IP65 相当							
使用環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75% 結露しないこと							
質量		183kg	191kg	193kg	191kg	193kg	196kg	199kg
電源	20kg 搬送: 90-110Vac/180-220Vac, 410VA, 50/60Hz 30kg 搬送: 三相 180-220Vac, 610VA, 50/60Hz							
データ出力	USB ポート (USB2.0) USB メモリは別売り							

※1 搬送速度、その他の仕様はご相談ください。

※2 防塵・防水性能は当社試験条件において確認しています。オプション搭載時は保護等級が異なります。

※ 商品が通過口の内面に接触しないようにご使用ください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

このカタログの記載内容は2026年6月30日時点のものです。改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。また一部画像にはイメージが含まれます。