



X線検査機 **NEW**

XrayHawk

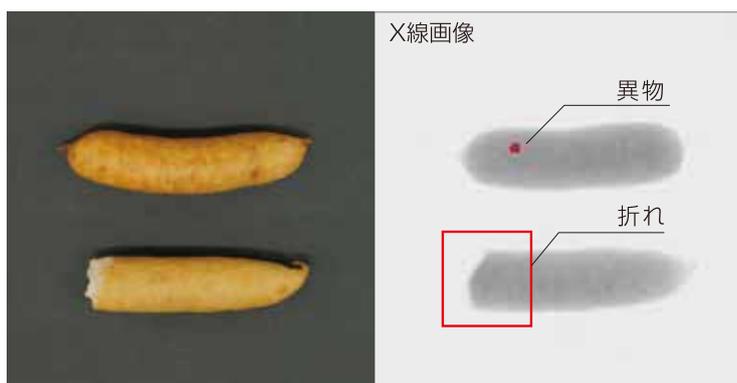

最小限の排出で、商品ロスを削減・歩留まり向上を推進

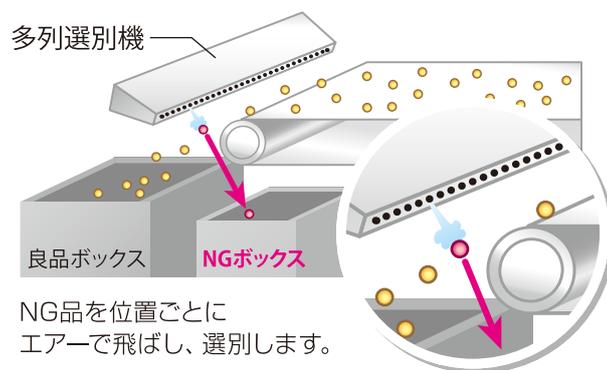

異物・折れウィンナー

異物検査に加え、AIを搭載することで折れ、長さや大きさによる形状不良を同時に検査することが可能です。





虫食い・割れありアーモンド

目視では判断が難しい虫に食われたアーモンドや、割れ品を検知し、選別します。

特長


X線検査機に多列選別機を搭載したモデル。粒状の商品の検査が可能です。
ウェットな環境・商品にも対応し、丸洗い可能で衛生的に使用できる防水タイプが新登場。
粒状の形状品である豆や種などの商品、工業系の原料や資材などに効果を発揮します。

【図面・仕様】

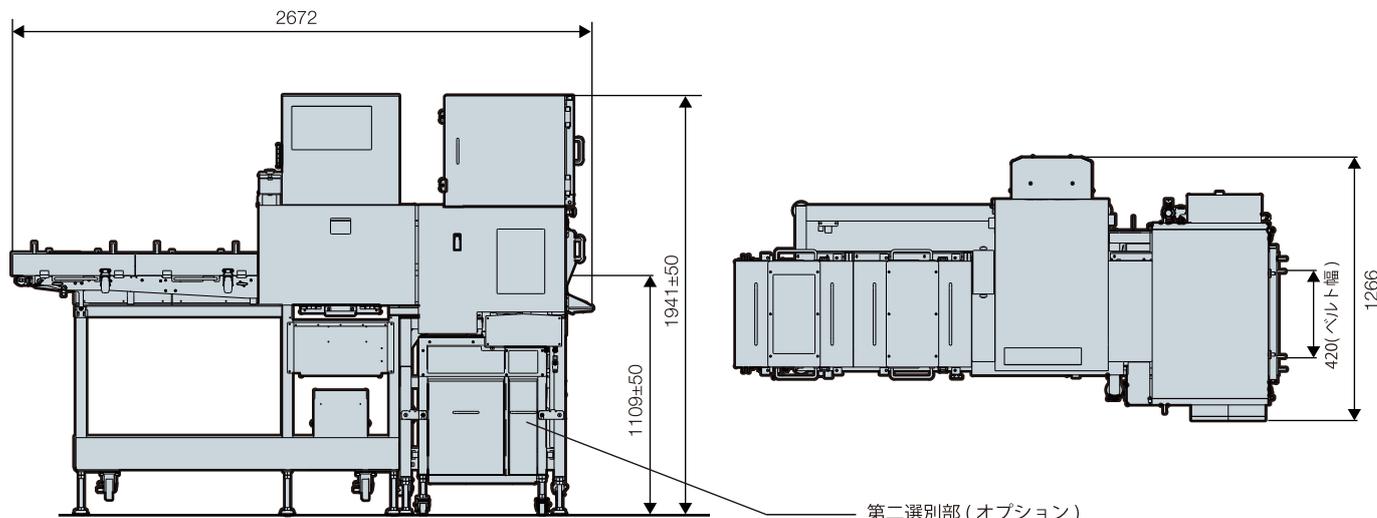

【SXM2-4171MWJ-BS検査可能範囲】

H	50	40	30	20	10	0
W	345	352	359	366	373	380



【SXM2-3873HWJ-BS検査可能範囲】

H	50	40	30	20	10	0
W	335	342	349	356	363	370

型式	SXM2-4171MWJ-BS AR0663D/W	SXM2-3873HWJ-BS AR0663D/W
検査品寸法 ^{※1}	1~120mm	
搬送質量 ^{※2}	バラ品検査(単体最大質量40g程度)	
搬送ベルト速度 ^{※2,3}	25~50m/min	
ベルト幅	420mm	
表示・操作部	15.6インチワイドTFTカラーLCD(タッチパネル付)	
構造	本体・架台:オールステンレス	
保護等級 ^{※4}	D:IP5X/W:IP66相当(検査室内)、IP54相当(クーラー)	
X線最大出力	管電圧75kV、管電流8.0mAただし300W制限あり	
使用環境 ^{※2}	温度0~35℃、湿度30~85% 結露しないこと	
質量	930kg	
電源 ^{※2}	180-220Vac、50/60Hz、3000VA(検査機本体)、1000VA(選別機) ※電源は検査機本体と選別機で二系統が必要です。上記範囲外の入力電圧の場合は別途ご相談ください。	

※1 検査品寸法は検査可能範囲内に収まるようにしてください。

※2 その他の搬送質量・搬送ベルト速度・使用環境・電源はご相談ください。

※3 搬送ベルト速度は、検査条件・項目により、制限が必要な場合があります。

※4 オプション搭載時は保護等級が異なります。

※転がりやすい商品は正しく選別できない場合があります。

※検査品の長さにより、入口、出口部分にX線漏洩防止のためのカバーが必要になる場合があります。

※設置場所の室温の変動が大きい、多湿である、検査物が冷たい、もしくは熱いなどの場合には、別途オプションが必要になります。

お問合せは下記まで

改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。また一部画像にはイメージが含まれます。



本社・工場 〒940-2121 新潟県長岡市喜多町金輪157 TEL.0258-47-1377(代) FAX.0258-47-0161
 札幌営業所 TEL.011-299-2551 岩手営業所 TEL.0195-78-8150 仙台営業所 TEL.022-304-3031
 新潟営業所 TEL.0258-47-1677 関東営業所 TEL.048-789-7517 静岡営業所 TEL.054-293-7130
 名古屋営業所 TEL.052-746-8131 関西営業所 TEL.06-6423-9133 広島営業所 TEL.082-831-7401
 四国営業所 TEL.089-948-4717 福岡営業所 TEL.092-915-9120 鹿児島営業所 TEL.099-298-9603

HP/<https://www.system-square.com/>