

# 高速输送仕様

SYSTEM  
SQUARE 世高

## 封口夹料检测机

SXS2-1354HC1DT

NEW

XrayHawk




|       | 标准机    | 高速输送仕様机 |
|-------|--------|---------|
| 输送速度※ | 60m/分  | 97.6m/分 |
| 最大产量※ | 200个/分 | 500个/分  |
| 输送机   | 梯形     | 扁平式     |

※输送速度、最大产量根据产品的长度和形状会有所不同。




## 500个/分 可同时进行多项检查

合成检测可同时检出「异物」,「夹料」,「形状」,「相对质量」。

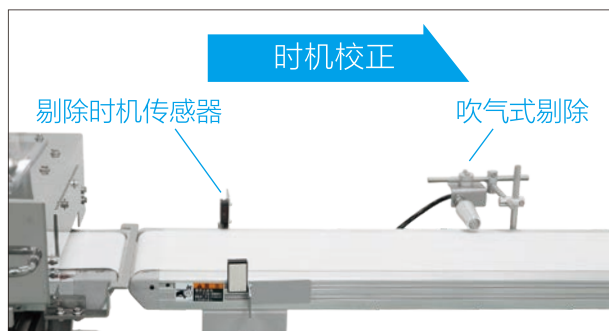

快速准确剔除

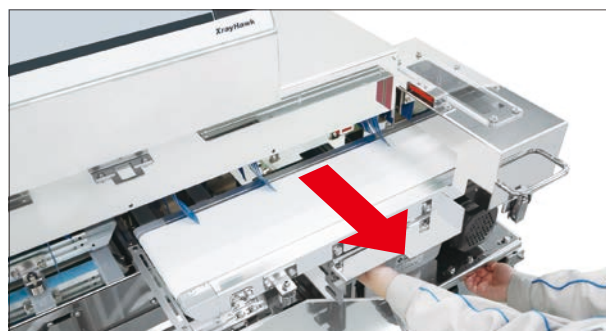

可直接拉出输送带, 便于清洁

### 用途


该仕様对产品单独包装后 300 个 / 分以上的高速搬运条件进行了优化。  
适用于轻薄产品、产量大的产品、夹料产品。

### 特点


一台 X 光异物检测机可同时检测所有项目,如“异物”、“夹料”、“形状”和“相对质量”。  
X 光和光学的合成检测即使在高速搬运条件下也能以高灵敏度检测夹料不良情况。



【示意图、规格】

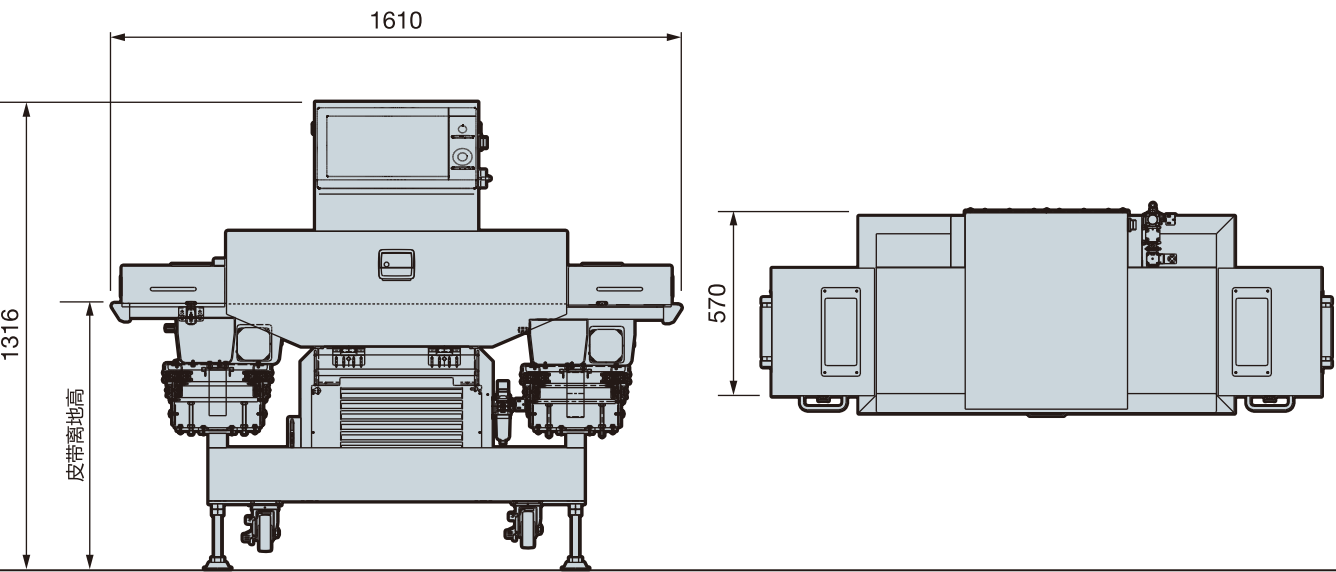

单位: mm



【检测可能范围】

|   |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 50  | 40  | 30  | 20  | 10  | 0   |
| W | 104 | 108 | 111 | 115 | 119 | 122 |

| 型号       | SXS2-1354HC1DT                             |
|----------|--------------------------------------------|
| 检测品尺寸 ※1 | 最大通过宽度122mm、最大通过高度50mm                     |
| 搬运重量     | 1kg ※2                                     |
| 输送机速度    | 60 ~ 97.6m/分 ※2                            |
| 屏幕       | 15.6英寸TFT彩色触摸屏                             |
| 构造       | 主体和架台: 采用全不锈钢规格(SUS304)                    |
| 皮带离地高    | 800±50mm                                   |
| X光最大功率   | 管电压(最大)50kV、管电流(最大)5.0mA(上限为150W)          |
| 使用环境     | 温度0 ~ 35℃、湿度30 ~ 85%、不会结露的环境(需要定期清扫过滤网) ※3 |
| 电源       | AC100V±10%/ AC200V±10%、1.0kVA、50/60Hz      |

※1 请确保检测品的尺寸没有超过机器的检测范围。  
※2 需要定制其他搬运重量, 其他输送机速度, 请咨询本公司。  
※3 使用环境温度超过35℃的话请与我们联系。  
※根据被检测产品的长度, 有时候需要在入口、出口处安装防X光泄漏的防护罩。  
※如果机器安装场地室温变动大、潮湿, 或者被检测产品温度低、温度高, 都需要追加除湿机或者其他设备。

请以下记联系方式咨询我们。 本公司随时会对机器进行改良, 如有变更恕不另行通知。另外, 一部分图片是有经过加工处理。



总公司及工厂 〒940-2121 日本新潟县长冈市喜多町金轮157  
子 公 司 SYSTEM SQUARE EUROPE GmbH (德国)  
海外代理商 28国